


Ficha Técnica Abatible "BiPartida"

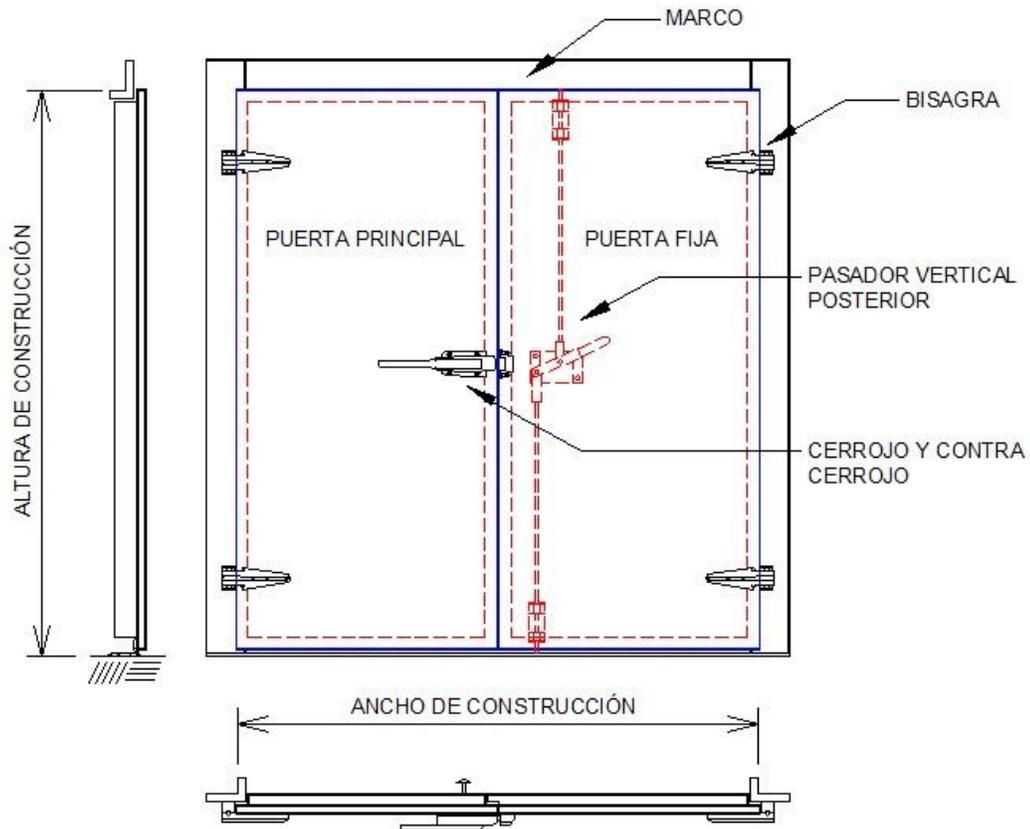

JUL-2020

PUERTA ABATIBLE

Doble Hoja Fabricada como estándar en lámina pinto calibre 24, en acabado poliéster estándar, color blanco y una textura embozada.

MARCO:

Estructura de madera estufada y barnizada de 1" de espesor forrada de lámina con base inferior de sardinel de aluminio extruido de 4" de ancho.

AISLAMIENTO:

Núcleo de espuma rígida de poliuretano de una densidad de 40 kg/m³ con factor aislante:

$$K = 0.132 \text{ (BTU x pulg)} / (\text{hr. x pie}^2 \text{ x } ^\circ\text{F})$$

$$R = 7.575 \text{ (hr. x pie}^2 \text{ x } ^\circ\text{F)} / (\text{BTU x pulg})$$

ESPEORES: 2.5" y 4"

APLICACIONES:

Conservación (T > 0°C)

COMPONENTES:

- Bisagras tipo libro con mecanismo de elevación.
- Cerrojo y contra, estándar con picaporte interior de seguridad.
- Empaque magnético perimetral reemplazable.
- Empaque inferior de arrastre.
- Pasador vertical en puerta fija.

OPCIONALES:

- Placa de aluminio antiderrapante para protección contra impactos en cara exterior y/o interior, calibre 12, 14 o 16.
- Mirilla o ventana.
- Resistencia eléctrica perimetral 110 volts.
- Pistón auxiliar de cierre.
- Barra antipánico (espesor 2").

DIMENSIONES ESTÁNDAR:

Fabricados a solicitud del cliente.

ACCESORIOS ESTÁNDAR:

- Tornillos galvanizados cabeza de coche 3/8"Φ con tuerca, arandela y tapón plástico, cantidad según dimensiones.
- OPCIONAL.- Tornillos de nylon cabeza de coche 1/2"Φ con tuerca de plástico.

ESPECIALIDADES:

La información antes mencionada describe el producto estándar, sin embargo, puede haber variaciones como:

- Acabado inoxidable.
- Lámina Calibre 22,26
- Textura lisa (solo Cal. 22 y 24).

*Consulte a su asesor de ventas para cualquier duda.