



Ficha Técnica Abatible Modelo "E"



SEPT-2020 IMAGEN DE PUERTA ABATIBLE MODELO "E"



BISAGRA DE CANTO

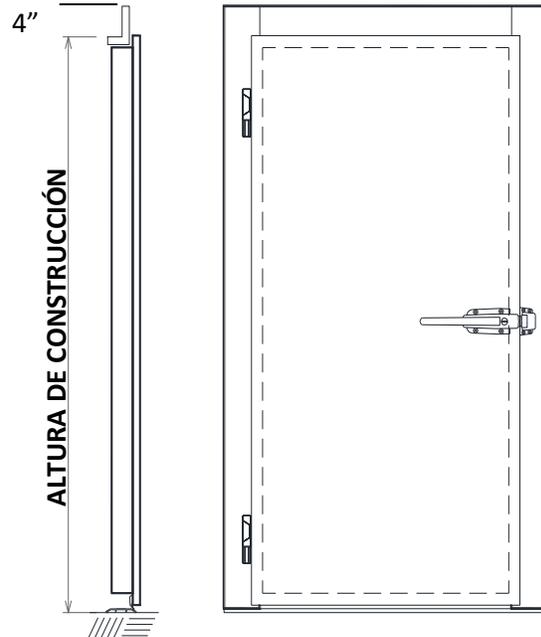

PUERTA ABATIBLE

Fabricada como estándar en lámina pinto calibre 26, en acabado poliéster estándar, color blanco y una textura embozada.

MARCO

Estructura de madera estufada y barnizada de 1" de espesor forrada de lámina, con base inferior de sardinel de aluminio extruido de 4" de ancho.

AISLAMIENTO

Núcleo de espuma rígida de poliuretano con densidad de 40 kg/m³ con factor aislante:
 $K = 0.132 \text{ (BTU x pulg.) / (hr. x pie}^2 \text{ x } ^\circ\text{F)}$
 $R = 7.575 \text{ (hr. x pie}^2 \text{ x } ^\circ\text{F) / (BTU x pulg.)}$

ESPEORES

Exclusivamente 4"

APLICACIONES

Congelación ($T \leq 0^\circ\text{C}$)
 Conservación ($T > 0^\circ\text{C}$)

COMPONENTES

- Bisagras de canto con mecanismo de elevación.
- Cerrojo y contra cerrojo estándar con picaporte interior de seguridad y llave.
- Empaque magnético perimetral reemplazable.
- Resistencia eléctrica perimetral 110 v. (solo para congelación)
- Empaque inferior de arrastre.

OPCIONALES

- Placa de aluminio antiderrapante para protección contra impactos en cara exterior y/o interior, calibre 12, 14 o 16.
- Pistón auxiliar de cierre.
- Mirilla o ventana.

DIMENSIONES ESTÁNDAR

0.88m. x 1.89m.

ACCESORIOS DEFIJACIÓN

- 7 tornillos cabeza de coche con tuerca, arandela y tapón plástico. Fijación estándar es con tornillo de 3/8" Φ galvanizado y en puerta inoxidable es con tornillo de 1/2" Φ de nylon.
- 1 pija cabeza plana de 1/4" x 1 1/2"

*Consulte a su asesor de ventas para cualquier duda.